

OTOMATİK SAAT KURMA KUTUSU KULLANMA KILAVUZU

WATCH WINDER USERS MANUAL

saat&saat

EN



Watch Winder

Manual

Instruction Manual

_____9 mode

- Thank you for purchasing this great product.
- Please take a few moments to read through the manual to ensure proper operation.
- Please keep the instruction manual for further reference

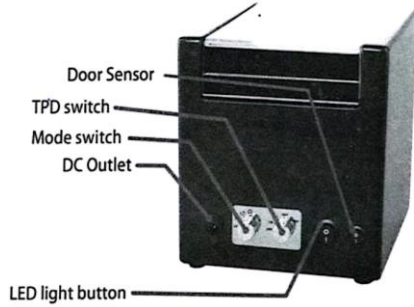

TR


Otomatik Saat Kurma Kutusu

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu

_____9 modlu

- Bu muhteşem ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
- Ürünün doğru şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Daha sonra faydalanmak üzere kullanım kılavuzunu saklayınız.

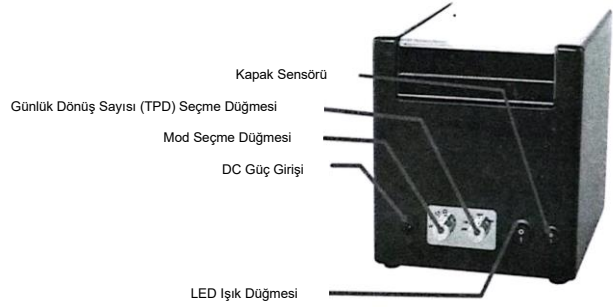

Item Specification

POWER Adapter: I/P: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.2A O/P: DC 3V, 1.5A

Feature

- ☑Automatically rotates watch in the set direction and sets turns per day (TPD) In the right turn-and-rest cycle.
- ☑Automatic timer will turn itself on the next day at the same time-No human intervention needed.
- ☑Exterior coated and polished with multi-layers of polyurethane; Interior lined with deluxe fabric lining.
- ☑Optimal 9.5 turns per minute motor and UL Approved; AC/DC available
- ☑ 3 user-select turning directions: clockwise, counter-clockwise, alternating
- ☑Adjustable TPD range from 650 to 1950 with intermediate rest cycle to minimize potential stress to the watch movement

Temperature Operate between -19 C~45° C

Accessory AC Adapter

Note

- *Please use the AC adapter of our product.
- * Remove the adapter when the winder is not in use.
- * Always turn off the power when inserting or removing watches Don 't shake or rotate when winder is stationary.



Ürün Teknik Özellikleri

GÜÇ Adaptör: I/P: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.2A O/P: DC 3V, 1.5A

Özellik

- ☑Saati ayarlanan yönde otomatik olarak döndürür ve sağa dönme ve dinlenme döngüsünde günlük dönüş sayısını (TPD) ayarlar.
- ☑Otomatik zamanlayıcı ertesi gün aynı saatte kendiliğinden çalışır. İnsan müdahalesi gerekmez.
- ☑Dış kısmı çok katmanlı poliüretan ile kaplanmış ve cilalanmış olup; iç kısmı lüks kumaş astar ile kaplanmıştır.
- ☑Optimum 9.5 devir/dakika motor ve UL onaylıdır; AC/DC mevcuttur
- ☑ Kullanıcı tarafından seçilebilen 3 dönüş yönü bulunmaktadır: saat yönünde, saat yönünün tersinde, dönüşümlü
- ☑Saat mekanizmasına uygulanan potansiyel stresi en aza indirmek için 650 ila 1950 arasında ayarlanabilir TPD aralığı ve ara dinlenme döngüsü

Sıcaklık -19 °C ile 45 °C arasında çalıştırınız.

Aksesuar AC Adaptör

Not

- *Lütfen ürünümüzün AC adaptörünü kullanınız.
- * Saat kurma kutusu kullanılmadığında adaptörü çıkarınız.
- * Saatleri takarken veya çıkarırken daima gücü kapatınız. Saat kurma kutusu sabit durumdayken sallamayınız veya döndürmeyiniz.



Operation:

* insert the adaptor into the socket located on the product and plug it into the electrical outlet.

1. Rotation Mode

OFF: Turn off

 : Clockwise

 : counter-clockwise

 : Alternating  mode

Kullanılışı:



* Adaptörü ürünün üzerindeki sokete yerleştirip elektrik prizine takınız.


1. Dönme Modu

KAPAT: Kapatınız

 : Saat Yönü

 : Saat Yönünün Tersi

 :  Arasında Dönüşümlü

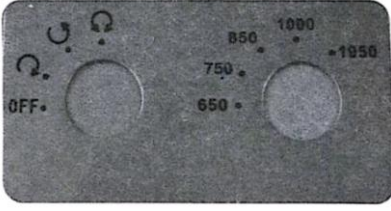

*TPD: Turns Per Day. Working 12 hours a day, stop 12 hours.

* 650 TPD, rotate for 1 minutes and rest for 571 seconds and then repeat.

* 750 TPD, rotate for 1 minutes and rest for 487 seconds and then repeat.

* 850 TPD, rotate for 1 minutes and rest for 423 seconds and then repeat.


* 1000 TPD, rotate for 1 minutes and rest for 350 seconds and then repeat.

* 1950 TPD, rotate for 1 minutes and rest for 150 seconds and then repeat.

2. "Door Sensor" Some watch winder have this function. When the function turn on, open the cover motor will stop working(then you can change you watch). when you close the cover the motor continue to work.

3. "LED Light" Some watch winder have LED light.

4. Most watches on the market require clockwise winding. Some brands may require alternating rotation. Please consult with your watch manufacturer for more information.

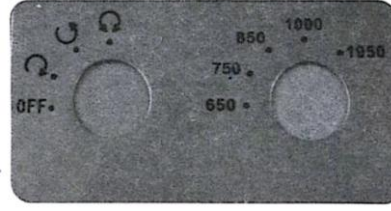

*TPD: Günlük Dönüş Sayısı. Günde 12 saat çalışıp, 12 saat durmaktadır.

* 650 TPD, 1 dakika döndürüp 571 saniye dinlendiriniz ve ardından tekrarlayınız.

* 750 TPD, 1 dakika döndürüp 487 saniye dinlendiriniz ve ardından tekrarlayınız.

* 850 TPD, 1 dakika döndürüp 423 saniye dinlendiriniz ve ardından tekrarlayınız.

* 1000 TPD, 1 dakika döndürüp 350 saniye dinlendiriniz ve ardından tekrarlayınız.

* 1950 TPD, 1 dakika döndürüp 150 saniye dinlendiriniz ve ardından tekrarlayınız.

2. "Kapı Sensörü" Bazı saat kurma kutuları bu işleve sahiptir. İşlev açıldığında, kapağı açtığınızda motor çalışmayı durdurur (böylece saatinizi değiştirebilirsiniz). Kapağı kapattığınızda motor çalışmaya devam eder.

3. "LED Işık" Bazı saat kurma kutularında LED ışık bulunur.

4. Piyasadaki çoğu saatin saat yönünde kurulması gerekir. Bazı markalar alternatif dönüş gerektirebilir. Daha fazla bilgi için lütfen saat üreticinize başvurunuz.

Attention:

- When inserting and removing the wrist watch, please ensure the electrical power is off, as it may cause malfunction.
- Please remove the A/C Adaptor when the Watch-Winder is not in use
- Do not place or remove a watch on the watch holder while it is moving.
- Please dispose of this product responsibly at an approved disposal site or recycling facility. Do not dispose of this product in normal household waste.
- To stop the winder rotating, lift the lens cover
- Please use the AC adapter of our product.

NO: LT-9

Dikkat:

- Kol saatini takarken ve çıkarırken, arızaya neden olabileceğinden elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olunuz.
- Saat kurma kutusu kullanılmadığında A/C adaptörünü çıkarınız.
- Saat tutucu hareket halindeyken saati yerleştirmeyiniz veya çıkarmayınız.
- Bu ürünü, onaylı bir atık bertaraf tesisi veya geri dönüşüm tesisinde bilinçli bir şekilde bertaraf ediniz. Bu ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayınız.
- Cihazın dönmesini durdurmak için lens kapağını kaldırınız.
- Lütfen ürünümüzün AC adaptörünü kullanınız.

NO: LT-9

saat&saat

İTHALATÇI FİRMA

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Maslak Mh. Büyükdere Cd. Noramin İş Mrk.

No: 237/D Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) **444 saat** Fax: (0212) 328 3 666
(7228)

www.saatvesaat.com saat@saatvesaat.com

Yetkili Servis Bilgileri

Saat&Saat Teknik Servis Hizmetleri LTD ŞTİ.

**Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D
Maslak / İstanbul**

Telefon: (0212) 367 44 67

Link: <https://www.saatvesaat.com.tr/yardim>